

**StanleyBlack&Decker**

**TR<sup>i</sup>**

*Industrial*



**CATALOGO**

**TR***Industrial***DEWALT****DWD014-B3****TALADRO 3/8"**

Velocidad	0-2,800 rpm
Voltaje	120V
Tamaño del mandril	9.5mm
Peso	1.34kg

**INCLUYE:**

Llave de portabrocas

**TR***Industrial***DEWALT****DW130V-B3****taladro 1/2"**

Velocidad	0 – 550 rpm
-----------	-------------

Tamaño del mandril	1/2"
--------------------	------

Voltaje	120V
---------	------

Amperes	9
---------	---

Peso:	3.4 kg
-------	--------

**INCLUYE:**

Empuñadura lateral de 3 posiciones
------------------------------------

Llave de mandril con soporte
------------------------------

Mango de pala posterior de 2 posiciones
---

**TR***Industrial***DEWALT****DW222****Taladro de vvr 3/8"**

Velocidad	0 – 1,200rpm
Tamaño del mandril	3/8"
Voltaje	120V
Amperes	6.7
Peso:	1.5kg

**TR***Industrial***DEWALT****DW235G**

## Taladro de VVR 1/2"

Velocidad	0 – 850 rpm
Tamaño del mandril	1/2"
Voltaje	120V
Amperes	7.8
Peso:	1.9kg

**INCLUYE:**

Mago lateral 360°  
Llave de portabrocas con sujetador

**TR***Industrial***DEWALT****DWE1650SI-B3****TALADRO rotomartillo 1/2"**

Potencia	350W
Velocidad	0-800 rpm
Tamaño del mandril	1/2"
Mango lateral	360°

**INCLUYE:**

Llave  
Guantes  
Gafas



*Industrial*




DWE1622K-B3



# TALADRO MAGNETICO 2"

Potencia	1200W
Velocidad	300/450 rpm
Presión de taladrado	317kg
Fuerza de imán	3,800 N
Longitud de perforación	147mm
Peso	14.55kg

- INCLUYE:**
- 2 llaves
  - Guarda de plástico
  - 3 mangos
  - Arnés de seguridad



*Industrial*

**STANLEY**

**SDH600**



## TALADRO ROTOMARTILLO 1/2"

Potencia	600W
Velocidad sin Carga	0 – 2,900/min(rpm)
Golpes por minuto	0 – 49,300 gpm (bpm)
Peso	1.75 kg(3.85lb)
Rotación - Percusión	
Con selector de velocidades	
Interruptor con Bloqueo para uso Continuo	

### **INCLUYE:**

- Taladro percutor
- Empuñadura lateral
- Barra de profundidad





*Industrial*



D25134K-B3



## ROTOMARTILLO SDS PLUS 1-1/8"

Potencia	800W
Energía de impacto	3.0J
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Impacto por minuto	0-5540
Peso	2.6kg
3 Modos: Selector de Taladro, Cincelado y Percusión.	
Embroque de Seguridad - En caso de que la Broca se Atasque.	
Diseño Compacto y Liviano - Para un Uso Cómodo.	

**TR***Industrial***DEWALT****DW502-B3****Rotomartillo 1/2"**

Velocidad	0-2,800 rpm
Golpes/Minuto	0-47,600
Potencia	600W
Voltaje	120V
Peso:	1.82kg

**TR***Industrial***DEWALT****DW505**

## Rotomartillo 1/2"

Velocidad	0-1,100/0-2,700rpm
Voltaje	120V
Tamaño del mandril	1/2"
Peso:	2.8kg

**INCLUYE:**

- Mango lateral 360°
- Llave de portabrocas con sujetador
- Varilla de profundidad



*Industrial*



DW508-B3



## Rotomartillo 1/2"

Velocidad	0-2,600 rpm
Voltaje	120V
Tamaño del mandril	1/2"
Peso	1.7kg
Golpes/Minuto	0-44,000

### INCLUYE:

- Mango lateral 360°
- Llave de portabrocas con sujetador
- Varilla de profundidad


**TR****Industrial****DEWALT****D28114**

## Esmeriladora angular 4-1/2"

Potencia	1,400W
Amperes	12
Velocidad sin carga	0-11,000rpm
Usa discos de más RPM	12,000rpm
Peso	2.1kg

### INCLUYE:

- Empuñadura lateral de dos posiciones
- Disco con centro deprimido
- Protector ajustable sin llave
- Llave



*Industrial*

**DEWALT**

D28402



## Esmeriladora angular 4-1/2"

Potencia	1,200W
Amperes	10
Velocidad sin carga	0-11,000rpm
Longitud	11-1/4"
Peso	2.04 kg

### INCLUYE:

Discos de centro rebajado (Tipo 27)
Empuñadura lateral de 2 Posiciones
Protector ajustable sin llave
Llave



*Industrial*



D28490-B3



## Esmeriladora angular 9"

Potencia	2,200W
Velocidad	0-6,500 rpm
Diámetro del disco	9"
Eje	M14
Peso	4.6 kg

### INCLUYE:

- Guarda protectora
- Empuñadura lateral
- Tuerca
- Llave de ajuste



*Industrial*



D28491-B3




## Esmeriladora angular 7"

Potencia	2,100W
Disco	7"
Velocidad sin carga	0-8,500 rpm
Tipo de eje	M14
Peso	4.6 kg

### INCLUYE:

Guarda protectora
Empuñadura lateral
Tuerca
Llave





*Industrial*



DWE4020-B3



## Esmeriladora angular 4-1/2"

Potencia	800W
Velocidad	0-12,000rpm
Diámetro del disco	4-1/2"
Peso	4.6 kg

### INCLUYE:

- Guarda protectora
- Empuñadura lateral
- Disco abrasivo



*Industrial*

**DEWALT**

**DWE4120-B3**




## Esmeriladora angular 4-1/2"

Potencia	900W
Velocidad	0-12,000rpm
Diámetro del disco	4-1/2"
Peso	1.7kg

### INCLUYE:

- Empuñadura lateral
- Tuerca
- Llave
- Guarda de protección



*Industrial*



DWE4579-B3



## Esmeriladora 9"

Potencia	2700W
Velocidad	0-6,500rpm
Diámetro del disco	9"
Peso	5.5kg

### INCLUYE:

Empuñadura lateral
Tuerca
Llave
Guarda de protección



*Industrial*

**DEWALT**

**DWP849X-B3**



**Pulidora lijadora 7"/9"**

Potencia	1,250W
Velocidad	0-600 / 0-3,500/min
Rosca del eje	5/8"
Peso	3 kg

**INCLUYE:**

- Mango en forma de asa
- Mango recto
- Respaldo de goma
- Llave de ajuste

**TR****Industrial****DEWALT****D28720**


## Cortadora de metales 14"

Velocidad	0-3,800 rpm
Potencia	2,200W
Disco	14"
Peso	16kg
Capacidad máxima de corte a 90°	115mm

**INCLUYE:**

Disco abrasivo 14"

Llave



*Industrial*



DW872



## Cortadora de metales 14"

Velocidad	0-1,200rpm
Voltaje	120V
Eje del disco	1"
Peso	21.3kg
Caballos de potencia	4 HP

### INCLUYE:

Cuchilla de carburo 14"

Llave

Abrazadera vertical



*Industrial*



DW317




## Sierra caladora

Carreras/Minuto	0-3,100 cpm
Longitud de carrera	1"
Voltaje	120V
Amperes	5.5
Peso:	2.8kg

### INCLUYE:

Segueta



*Industrial*

**DEWALT**

**DWM120K**



## Sierra cinta portátil 5"

Potencia	720W
Amperes	6
Pies/Minuto	8'-280'
Capacidad de corte	4-3/4"
Longitud de la herramienta	21"
Peso	6.8kg

### INCLUYE:

Llave hexagonal

Hoja estándar de 1,122m (44- 7/8") x 12mm  
(1/2") x 0,5 mm (0,020")





*Industrial*



D26411- B3



## Pistola de calor

Potencia	1,500W
Amperes	12
Temperatura del aire/Rango de punta	122-754°F(50-400°C)
Usa discos de más RPM	12,000rpm
Peso	0.63kg

### INCLUYE:

2boquillas



*Industrial*



D51257K



## Clavadora neumática 1 A 2-1/2"

Presión de operación	7-120psi
Clavo	Calibre 16
Capacidad de almacenamiento	10clavos
Longitud del clavo	1" hasta 2-1/2"
Peso	1.7kg

### INCLUYE:

- Anteojos de seguridad DEWALT®
- Botella de 1oz de aceite de herramienta neumática DEWALT®
- 2 llaves allen
- Gatillo secuencial de repuesta
- Caja plástica



*Industrial*

**STANLEY**

**STPT600**



## SOPLADORA/ASPIRADORA

Potencia	600W
Velocidad sin Carga	6,000 - 16,000/min(rpm)
Volumen de aire	3,5m <sup>3</sup> /min
Interruptor con bloqueo para uso continuo	
Función de soplado y aspirado	



*Industrial*



DW887



RECTIFICADORA 1-1/2"

Velocidad	0-25,000 rpm
Voltaje	120V
Amperes	3
Peso	1.93kg

**TR***Industrial***DEWALT****DCD785-C2**

## ROTOMARTILLO 1/2"

Velocidad	0-600/0-2,000 RPM
Torque máximo	25.80 lb/pulg
GPM	0-10,200/0-34,000
Peso	1.88 kg

### INCLUYE:

- 2 baterías de 20V MAX
- Cargador
- Maletín
- Gancho para cinturón.

**TR***Industrial***DEWALT****DCD950KX****Rotomartillo 1/2"**

Voltaje	18V
Doble Rango de Velocidad:	0-500/ 0-2,000 rpm
Torque	500 in-lb
Peso	3 kg

**INCLUYE:**

- 2 baterías XRP
- Mango lateral 360°
- Maletín



*Industrial*



DCD771C2-B3




# TALADRO ATORNILLADOR 1/2"

Voltaje	20VMAX*
Velocidades	2
Posicionesde embrague	16
Mandril	13mm
Tipo de mandril	Autoajustable

## INCLUYE:

- 2 Baterías 20V MAX.
- Cargador
- Maletín



*Industrial*



DW920K-2




## Atornillador inalámbrico

Velocidad	0-500 rpm
Voltaje	120V
Torque	80 in/lb
Peso	1.6kg
Portapuntas	6.35mm Hex

### INCLUYE:

- 2 baterías compactas de 7.2V
- Cargador de 1 hora
- 2 puntas de destornillador
- Maletín





*Industrial*



DCT414S1



# TERMOMETRO INFRARROJO



Voltaje	12V
Rango de temperatura	-29° a 500 °C
Precisión	+/- 1.5%O +/- 1.5°C
Peso	2.08 kg

- INCLUYE:**
- Batería 12V MAX\*
  - Cargador rápido
  - Maletín



*Industrial*



DCF887-D2




# Llave de impacto 1/4"

Velocidad	0-1,000 / 2,800 / 3,250 rpm
IPM	3,600
Torque	0-240 / 1,500 / 1,825 in-lb
Longitud	5.3"

### INCLUYE:

- 2 baterías de 2.0Ah 20VMAX
- Cargador rápido
- Maletín
- Gancho para cinturón.

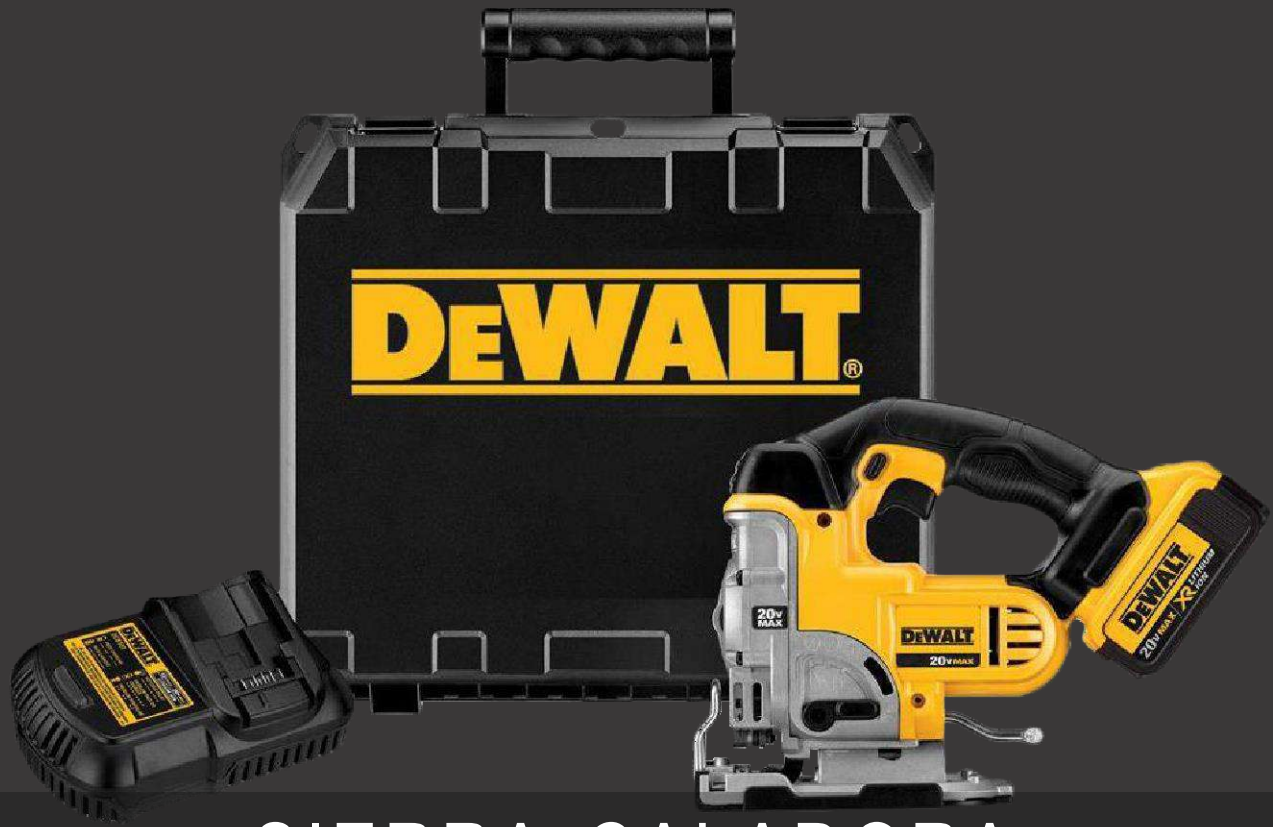**TR***Industrial***DEWALT****DCS331-M1**

## SIERRA CALADORA

Trazos/Min	0-3,000 spm
Voltaje	20V MAX*
Longitud de carrera	1"
Peso	6.8LB

### INCLUYE:

- 2 baterías 20v Max XR Ion Litio
- Cuchilla
- Maletín



*Industrial*



DCF682N1



## Destornillador giroscópico 1/4"


Voltaje	8V
Velocidad	0-430 rpm
Hexágono	1/4"
Peso	.97kg

### INCLUYE:

Batería 8V MAX\*

Cargador rápido

Kit de bolsa



*Industrial*



DCB101




## CARGADOR DE BATERIA

Carga todas las baterías DEWALT® 12V - 20V MAX \*de ion litio

Los diagnósticos con indicador LED comunican el estado de carga de la batería: cargada, cargando, reemplace el paquete y la batería está demasiado caliente o demasiado fría


Carga la batería en 90 minutos o menos, minimizando así el tiempo de inactividad



*Industrial*

**DEWALT**

**DCB200-B3**

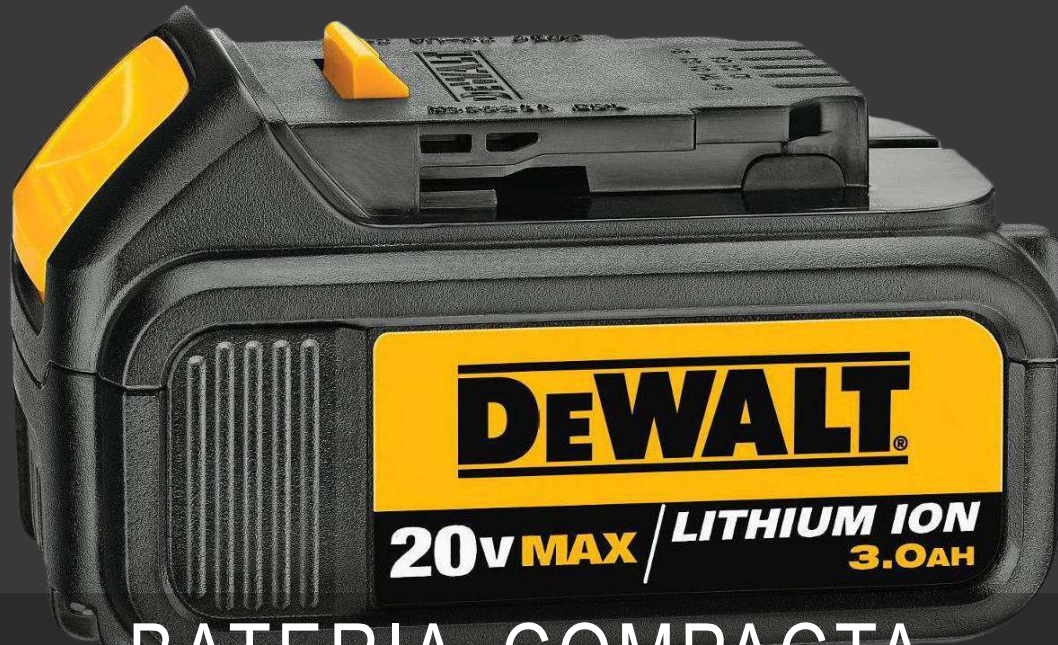

**BATERIA COMPACTA**

20V Ion de Litio

3.0 Amperes hora

Botón expulsor amplio para una rápida remoción de la herramienta

Max lithium-ion Premium.



*Industrial*



DCD9096




# BATERIA XRP™

18V XRP

2.4 Amperes hora

60 minutos de carga

Garantía limitada de 3 años del fabricante



Industrial




DW0014



Disco de corte 14"

Material	Oxido de aluminio
RPM Max	4,100
Grosor	3/32"
Orificio del eje	1"
Grano Abrasivo	30





*Industrial*



DWA7747



## DISCO CORTE CARBURO 14"


Numero de dientes	66
RPM Máx	1,800
Profundidad de corte	6"
Grosor del plato	0.071"
Orificio	1"



*Industrial*

**STANLEY**

10-079

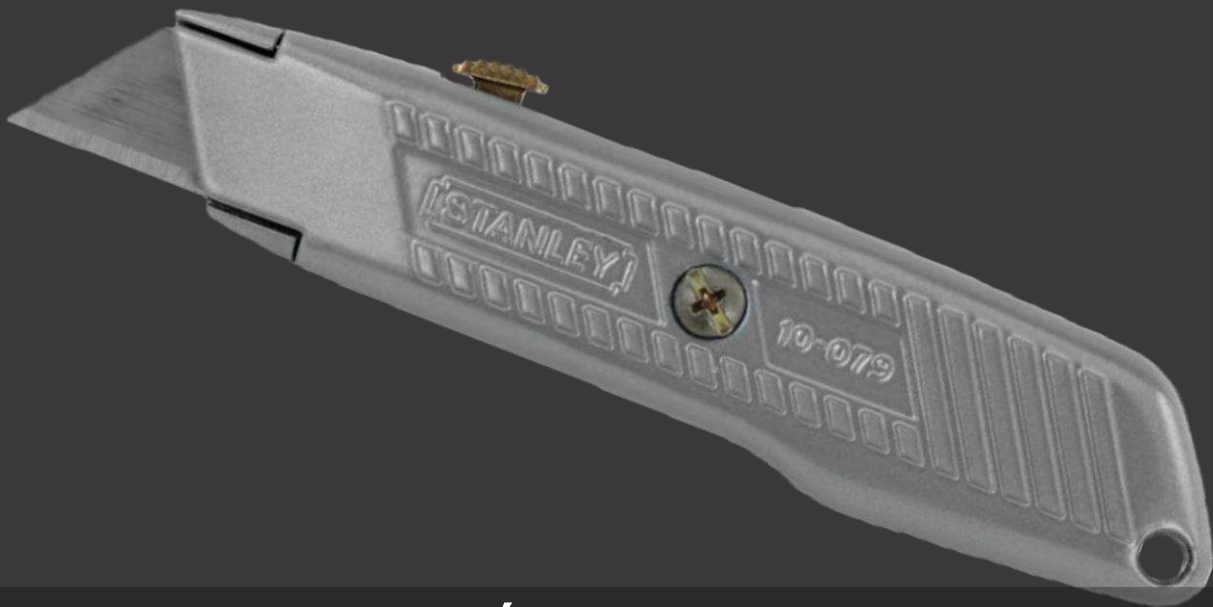

# NAVAJA RETRÁCTIL PROFESIONAL

Mecanismo patentado de nariz superpuesta, mantiene la hoja segura en su posición

3 Posiciones de corte


Mango contorneado con estriado anti-deslizante

Compartimiento para almacenamiento de hojas en el mango

Disponible en color para fácil localización

**INCLUYE:**

3 hojas



*Industrial*

AV. LAS AMERICAS 401, COL. LEON XIII  
GUADALUPE N.L. CP. 67120  
(81)8377-1114, 8377-6265, 17714600



ventas@trhindustrial.com



TRH Industrial Tools



[www.trhindustrial.com](http://www.trhindustrial.com)

