

CALZADO

DE SEGURIDAD

2  25

CX SAFETY



ÍNDICE

1. Zapatos de seguridad	1
Botín ORIÓN	2
Botín ULTRÓN	3
Botín CERES	4
Botín NOVA	5
Botín ALFA	6
Botín ROCKET SIRIUS	7
Botín ROCKET	8
Botín ATLAS	9

2. Tenis de seguridad	10
TITÁN - Plata.....	11
TITÁN - Fiusha.....	12
TITÁN - Naranja	13
TITÁN - Azul	14



ZAPATOS DE SEGURIDAD



ORIÓN

Clave: CXTC

Descripción

Color:	Piel:	Negro
Forro	Suela	Flor Entera 20/22
Casco		Textil Antimicótico
Construcción		Confort Hule (Antiderrapante)
Plantilla		Poliamida
Costuras		Pegado Vulcanizado-Cosido
Horma		EVA 4MM Antimicótica
Tallas		Dobles y triples con hilo nylon naranja
		EEE

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



ULTRON

Descripción

Clave: CXBU

Color Negro

Piel Piel Flor Entera 20/22

Forro Textil Antimicótico

Suela Ultron doble densidad (Poliuretano)

Casco Poliamida

Construcción Pegado Vulcanizado

Plantilla EVA 4MM Antimicótica

Costuras Dobles y triples con hilo nylon naranja

Horma EEE

Tallas 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



CERES

Descripción

Clave: CXBA

Color Negro

Piel Piel Americana

Forro Textil Antimicótico

Suela Hule

Casco Poliamida

Construcción Pegado Vulcanizado-Cosido

Plantilla EVA 4MM Antimicótica

Costuras Dobles y triples con hilo nylon naranja

Horma EEE

Tallas 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Empaquetado Bolsa/Caja



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



NOVA

Descripción

Clave: CXDH

Color	Piel	Negro/Fiusha
Forro	Suela	Micropiel 2mm
Casco		TextilAntimicotico(Rosa)
Construcción		HerculesPoliuretano
Plantilla		Poliamida
Costuras		Pegado Vulcanizado
Horma		Poliuretano con shock absorber
Tallas		Dobles y triples con hilo nylon
		EEE

23|24|25| 26



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



ALFA

Clave: CXCN

Descripción

Color	Negro
Corte Chinela	PielVacuno-FlorEntera 20/22
Cortes Laterales	PielVacuno-FlorEntera 20/22
Suela-Inyección Directa	Poliuretano Doble Densidad (PU+PU) BLACK-GRAY
Puntera de Protección	Poliamida de alta resistencia
Lengüeta	Mallaantibacterial de poliéster transpirable
Forro Oropal	Oropal Resist 300
Forro Interior	Malla confort transpirable-antimicotica
Ojillos	Sinojillo/ Perforado
Plantilla-Removible	Poliuretanoantimicoticacon shock absorber
Planta	Strobel Textil
Contrafuerte	Indurlite 1.5
Costuras	Dobles y triples con hilo nylon gris
Horma	EEE
Puntera-Protección	Polycarbonato *Ligero *Fresco *Con memoria
Tallas	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



ROCKET SIRIUS



Descripción

Clave: CXNM

Color Miel

Piel Micropiel 2mm

Forro Textil Antimicótico (Miel)

Suela CNII Air con shock absorber (poliuretano)

Casco Poliamida

Construcción Pegado Vulcanizado

Plantilla Poliuretano con shock absorber

Costuras Dobles y triples con hilo nylon miel

Horma EEE

Tallas 26 | 27 | 28 | 29 | 30



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



ROCKET

Descripción

Clave: CXNC

Color Café

Piel Micropiel 2mm

Forro Textil Antimicótico (Café)

Suela CNII Air con shock absorber (poliuretano)

Casco Poliamida

Construcción Pegado Vulcanizado

Plantilla Poliuretano con shock absorber

Costuras Dobles y triples con hilo nylon café

Horma EEE

Tallas 26 | 27 | 28 | 29 | 30



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



ATLAS



Descripción

Clave: CXRC

Color	Piel	Negro
Forro	Suela	Piel flor entera 20/22
Casco		Textil Antimicótico
Construcción		Confort (Hule SBR)
Plantilla		Poliamida
Costuras		Pegado Vulcanizado y Cosido
Horma		EVA 4MM Antimicótica
Tallas		Dobles con hilo nylon negro
		EEE

26|27|28|29|30| 31



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



TENIS DE SEGURIDAD



TITÁN-PLATA

Descripción

Clave: CXTNP

Corte	Bullón y	Mallatranspirable-ultraligera, tipo calcetín
Lengüeta	Forro	Fibrasintética 100% poliéster
Lengüeta	Forro	Mallatextil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Chinela	Forro	Tejido notejido (TST) 100% poliéster
Interior	Ojillos	Mallatextil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Plantilla Planta		Ojillo metálico
Agujeta		Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible
		AjDuratex SU-TST 3D - Strobel
		Textil nylon/Algodón/Bicolor tramado 140 cm
Cuña o Entresuela		PUC on propiedades antifatiga, brindar un mayor confort
Piso Patín		PU color negro. No carca ni raya pisos
Contrafuerte		Resina termoplástica
Cambrellón		Injerto de nylon dieléctrico
Puntera de Protección		Dielectrico-Polímeros sintético de alta resistencia
Costuras 1		Nylon de alta resistencia a la fricción
Tallas		25 26 27 28 29 30



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



TITÁN-FIUSHA

Descripción

Clave: CXTNF

Corte Lengüeta y	Mallatranspirable-ultraligera,tipo calcetin
Lengüeta Forro	Fibrasintética100% poliéster
Chinela Forro	Mallatextil80%poliéster20%spandex 220gr
Interior Forro	Tejidonotejido(TST)100% poliéster
Plantilla Placajallos	Mallatextil80%poliéster20%spandex 220 gr
Agujeta	Ojillo metalico
Poliuretanoa ntifatigaconshockabsorber,transpirable y removible	
AjDuratexSU-TST3D - Strobel	
Textiln ylon/Algodón/Bicolortramado 140 cm	
Cuña oEntresuela	PUConpropiedadesantifatiga,brindarunmayor confort
Piso Patín	PUcolornegro.Nocarcani raya pisos
Contrafuerte	Resina termoplástica
Cambrellón	Injerto de nylon dieléctrico
Puntera de Protección	Dielectrico-Polímerosintéticodealta resistencia
Costuras 1	Nylondealtaresistenciaa la fricción
Tallas	23 24 25



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



TITÁN-NARANJA



Descripción

Clave: CXTNN

Corte Lengüeta y Forro	Mallatranspirable-ultraligera, tipo calcetín
Chinela	Fibrasintética 100% poliéster
Interior	Mallatextil 80% poliéster 20% spandex 220gr
Plantilla	Tejido notejido (TST) 100% poliéster
Plataforma	Mallatextil 80% poliéster 20% spandex 220gr
Agujeta	Ojillo metálico
	Poliuretano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible
	Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel
	Textil nylon/Algodón/Bicolor tramado 140 cm
Cuña o Entresuela	PU con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort
Piso Patín	PU color negro. No carca ni raya pisos
Contrafuerte	Resina termoplástica
Cambrellón	Injerto de nylon dieléctrico
Puntera de Protección	Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia
Costuras 1	Nylon de alta resistencia a la fricción
Tallas	25 26 27 28 29 30



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



TITÁN-AZUL

Descripción

Clave: CXTA

Corte Lengüeta y Forro	Mallatranspirable-ultraligera, tipo calcetín
Chinela	Fibrasintética 100% poliéster
Interior	Mallatextil 80% poliéster 20% spandex 220gr
Plantilla Plancha	Tejido notejido (TST) 100% poliéster
Agujeta	Mallatextil 80% poliéster 20% spandex 220gr
	Ojillo metalico
	Poliure tano antifatiga con shock absorber, transpirable y removible
	Aj Duratex SU-TST 3D - Strobel
	Textil nylon/Algodón/Bicolor tramado 140 cm
Cuña o Entresuela	PU con propiedades antifatiga, brindar un mayor confort
Piso Patín	PU color negro. No carca ni raya pisos
Contrafuerte	Resina termoplástica
Cambrellón	Injerto de nylon dieléctrico
Puntera de Protección	Dielectrico-Polímero sintético de alta resistencia
Costuras 1	Nylon de alta resistencia a la fricción
Tallas	25 26 27 28 29 30



Recomendaciones de uso

Uso industrial, resiste hidrocarburos, cuenta con suela antiderrapante recomendado para pisos secos y semi húmedos, apto para mantenimiento mecánico industrial (Dieléctrico).



Puntera resistente a impactos



Anti-derrapante



Baja absorción de líquidos



Flexible



Ligero



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico





Somos una empresa especializada en la venta de equipos de seguridad de alta calidad.

Con una perspectiva innovadora en el mercado, nuestra prioridad es garantizar la protección completa del usuario, al tiempo que priorizamos su comodidad.

¿Necesitas un producto?


¡Nosotros lo tenemos!

ventas@trhindustrial.com

📞 (8122545561)

📞 (8183771114)



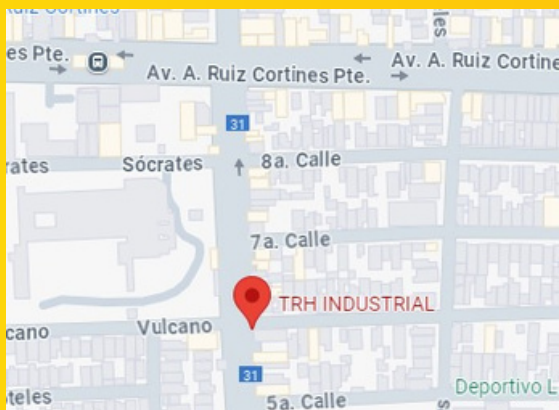

ventas@trhindustrial.com



CX Safety



cxsecurity.mx



MONTERREY

AV. LAS AMERICAS 401, COL.
LEON XIII GUADALUPE, NL.
CP. #67120



(81)8377-1114



TRH Industrial Tools



trh_industrial

